



899 Kč

s DPH

743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %

1125 Kč s DPH

45-3 6,5 mm / 0,55 mm

OŘECH KATROVANÝ

CLIC
 SYSTEM

 Originální lišty
 v dekorech
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 290 Kč s DPH

ZÁRUKA

 Třída zátěže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
1125 Kč s DPH

DUB NORDSKÝ


6,5 mm / 0,55 mm 190L-O2

CLIC
SYSTEM



Originální lišty
v dekorech
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

899 Kč

s DPH

743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %


1125 Kč s DPH

190L-04 6,5 mm / 0,55 mm

DUB MOŘENÝ

CLIC
 SYSTEM

 Originální lišty
 v dekorech
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 290 Kč s DPH

ZÁRUKA

 Třída zátěže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337	9" 226 mm
Délka	ISO24337	48" 1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		Unilin zámkový systém
Dekorační film		Ve vysokém rozlišení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
1125 Kč s DPH

DUB ŠEDÝ


6,5 mm / 0,55 mm 301-07

CLIC
SYSTEM



Originální lišty
v dekorech
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

899 Kč

s DPH

743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20%


1125 Kč s DPH

305L-01 6,5 mm / 0,55 mm

DUB NAUTIC

CLIC
 SYSTEM

 Originální lišty
 v dekorech
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 290 Kč s DPH

ZÁRUKA

 Třída zátěže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
1125 Kč s DPH

DUB HUSKY


6,5 mm / 0,55 mm 407-12

CLIC
SYSTEM



Originální lišty
v dekorech
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

899 Kč

s DPH

743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %


1125 Kč s DPH

470-08 6,5 mm / 0,55 mm

DUB NATUR

CLIC
 SYSTEM

 Originální lišty
 v dekorech
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 290 Kč s DPH

ZÁRUKA

 Třída zátěže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
1125 Kč s DPH

DUB MEDOVÝ


6,5 mm / 0,55 mm 6039-4

CLIC
SYSTEM



Originální lišty
v dekorech
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337		6,5 mm
Šířka	ISO24337	9"	226 mm
Délka	ISO24337	48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)			6 kusů
m ² v balení (na karton)			1,6543 m ²
Hustota			≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany			4V
Instalace			Unilin zámkový systém
Dekorační film			Ve vysokém rozlišení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001


Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

899 Kč
 s DPH
 743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %
 1125 Kč s DPH

6039-10B 6,5 mm / 0,55 mm
DUB SEVERSKÝ

 Originální lišty
 v dekorech
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 290 Kč s DPH

ZÁRUKA

 Třída zátěže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
~~1125 Kč s DPH~~


DUB RUSTIC

6,5 mm / 0,55 mm 8278-3



Originální lišty
v dekorech
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337		6,5 mm
Šířka	ISO24337	9"	226 mm
Délka	ISO24337	48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)			6 kusů
m ² v balení (na karton)			1,6543 m ²
Hustota			≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany			4V
Instalace			Unilin zámkový systém
Dekorační film			Ve vysokém rozlišení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

899 Kč

s DPH

743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %


1125 Kč s DPH

L6151-D3 6,5 mm / 0,55 mm

DUB STŘÍBRNÝ

CLIC
 SYSTEM

 Originální lišty
 v dekorech
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 290 Kč s DPH

ZÁRUKA

Třída zátěže

ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
1125 Kč s DPH

DUB KOUŘOVÝ

6,5 mm / 0,55 mm 1036-9

CLIC
SYSTEM

Originální lišty
v dekorech
podlahy


Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

899 Kč

s DPH

743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %


1125 Kč s DPH

1036-13A 6,5 mm / 0,55 mm

DUB GRAND

CLIC
 SYSTEM

 Originální lišty
 v dekorech
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 290 Kč s DPH

ZÁRUKA

Třída zátěže

ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	








899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²


AKCE -20 %
1125 Kč s DPH

DUB GRAND HERRINGBONE

5,5 mm / 0,55 mm H1036-13

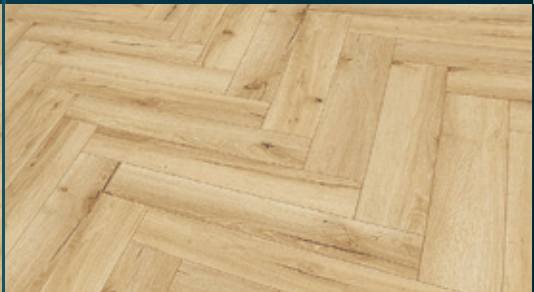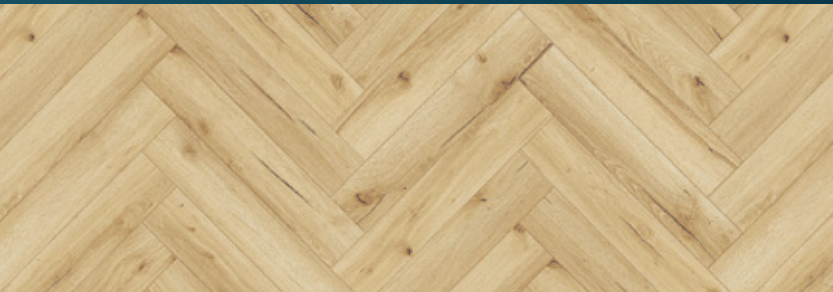

ZPŮSOB ŘEŠENÍ
POKLÁDKY
VINYLÓVÉ
PODLAHY



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337	122 mm
Délka	ISO24337	610 mm
Počet lamel v balení (na karton)		26 kusů
m ² v balení (na karton)		1,9349 m ²
Hustota		≥ 1.650 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní polyuretanový povlak	
	Dekorační film	
	Keramická zrna	
Jádro	100% virgín materiál	4 mm
Spodní vrstva	Korek	1 mm
Podlahové topení	Vhodné	Teplota max 27 °C

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

899 Kč

s DPH




743 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %

1125 Kč s DPH



1167 5,5 mm / 0,55 mm

DUB BRISTOL HERRINGBONE

 ZPŮSOB ŘEŠENÍ
 POKLÁDKY
 VINYLOVÉ
 PODLAHY

ZÁRUKA

Třída zátěže

ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezidenční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337	125 mm
Délka	ISO24337	625 mm
Počet lamel v balení (na karton)		26 kusů
m ² v balení (na karton)		2,0313 m ²
Hustota		≥ 1.650 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní polyuretanový povlak	
	Dekorační film	
	Keramická zrna	
Jádro	100% virgin materiál	4 mm
Spodní vrstva	Korek	1 mm








899 Kč
s DPH
743 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
1125 Kč s DPH

DUB LIVERPOOL HERRINGBONE

5,5 mm / 0,55 mm 1169

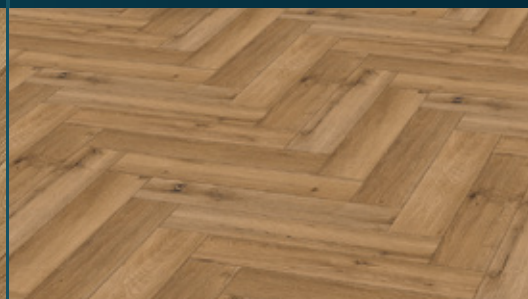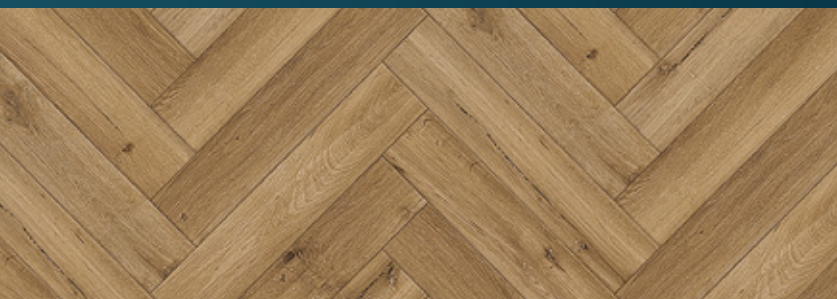

ZPŮSOB ŘEŠENÍ
POKLÁDKY
VINYLÓVÉ
PODLAHY



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337	125 mm
Délka	ISO24337	625 mm
Počet lamel v balení (na karton)		26 kusů
m ² v balení (na karton)		2,0313 m ²
Hustota		≥ 1.650 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Unilin zámkový systém	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní polyuretanový povlak Dekorační film Keramická zrna	
Jádro	100% virgín materiál	4 mm
Spodní vrstva	Korek	1 mm

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

799 Kč


s DPH

660 Kč bez DPH/m²
AKCE -20 %

999 Kč s DPH

2228-5 5,5 mm / 0,55 mm

STONE NERO

CLIC
 SYSTEM

ZÁRUKA

Třída zátěže

ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

 Rezi denční využití 10 let
 Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	470 mm
Délka	ISO24337 48"	935 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m ² v balení (na karton)		2,6367 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	Plovoucí systém click	
Dekorační film	Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,5 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



799 Kč
s DPH
660 Kč bez DPH/m²

AKCE -20 %
~~999 Kč s DPH~~

STONE FARGO

5,5 mm / 0,55 mm 213-03




INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337		5,5 mm
Šířka	ISO24337	9"	470 mm
Délka	ISO24337	48"	935 mm
Počet lamel v balení (na karton)			6 kusů
m ² v balení (na karton)			2,6367 m ²
Hustota			≥ 1950 kg/m ³
Lehce zkosené hrany			4V
Instalace		Plovoucí systém click	
Dekorační film		Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,5 mm
Pevná střední vrstva	Křemičitý kompozit: min. 55% kámen, 0% dřevo	2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Nosná konstrukce:	Křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33




EN14041 DoP FF001

Záruka


Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let


VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ KOLEKCE 2,5 mm / 0,55 mm

DUB MOŘENÝ L190-04

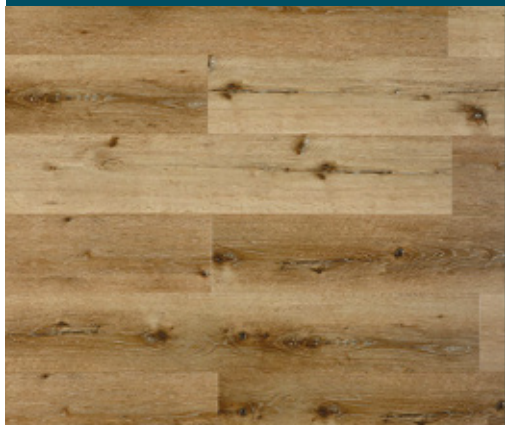


DUB ŠEDÝ L301-07

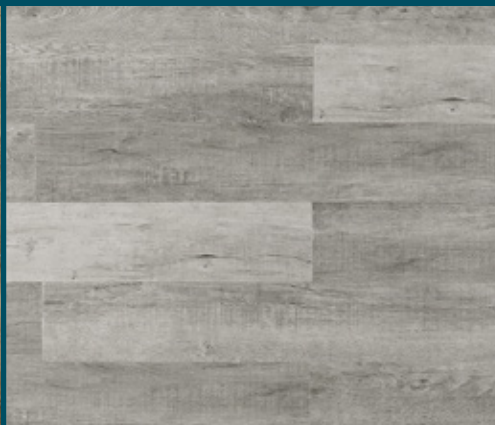


DUB NAUTIC L305L-01



OŘECH KATROVANÝ L45-3

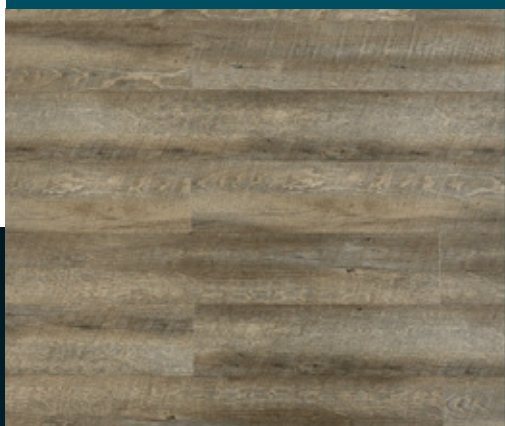

DUB NATUR L470-08

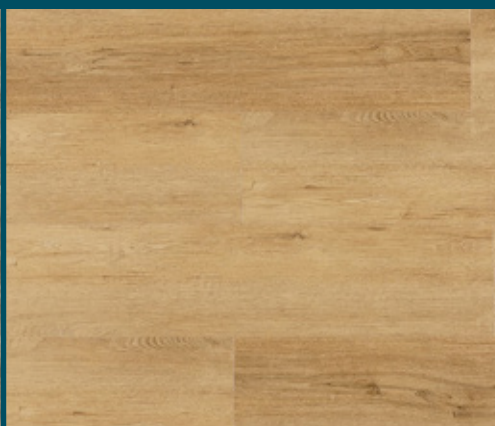

DUB GRAND L1036-13



Originální lišty
v dekorech
podlahy

DUB MOŘENÝ



DUB ŠEDÝ



DUB NAUTIC



OŘECH KATROVANÝ



DUB NATUR



DUB GRAND



Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH

ZÁRUKA


Třída zátěže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337		2,5 mm
Šířka	ISO24337	9"	228,6 mm
Délka	ISO24337	48"	1219,2 mm
Počet lamel v balení (na karton)			16 kusů
m ² v balení (na karton)			4,4593 m ²
Hustota			≥ 1.950 kg/m ³
Zkosené hrany			4V
Instalace		Lepení v podkladu	
Dekorační film		Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	2,5 mm
Typ pokládky	Lepení v podkladu	
Podlahové topení	Vhodné	teplota max 27 °C

749 Kč
s DPH

NF
NEMO FLOOR

20



VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ KOLEKCE 2,5 mm / 0,55 mm

DUB SEVERSKÝ L6039-10B

DUB MEDOVÝ L6039-4



Dub stříbrný

DUB RUSTIC L6087-1

DUB STŘÍBRNÝ L6151-D38



DUB SEVERSKÝ

DUB MEDOVÝ

DUB RUSTIC

DUB STŘÍBRNÝ



Originální lišty
v dekorech
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
290 Kč s DPH



INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337		2,5 mm
Šířka	ISO24337	9"	228,6 mm
Délka	ISO24337	48"	1219,2 mm
Počet lamel v balení (na karton)			16 kusů
m ² v balení (na karton)			4,4593 m ²
Hustota			≥ 1.950 kg/m ³
Zkosené hrany			4V
Instalace		Lepení v podkladu	
Dekorační film		Ve vysokém rozlišení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	2,5 mm
Typ pokládky	Lepení v podkladu	
Podlahové topení	Vhodné	teplota max 27 °C

ZÁRUKA



Třída zátěže
ISO10582 33






EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenční využití 10 let
Komerční využití 5 let

VINYLOVÉ SCHODY

VYBÍRAT MŮŽETE
ZE VŠECH DEKORŮ VINYLŮ

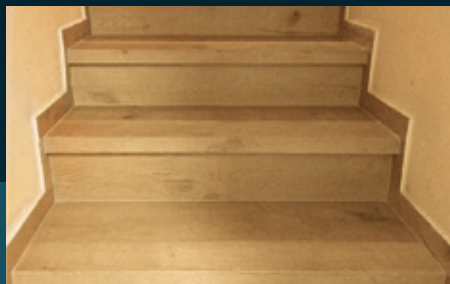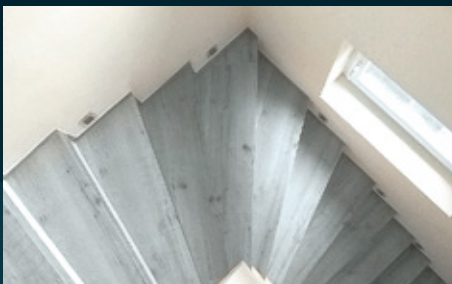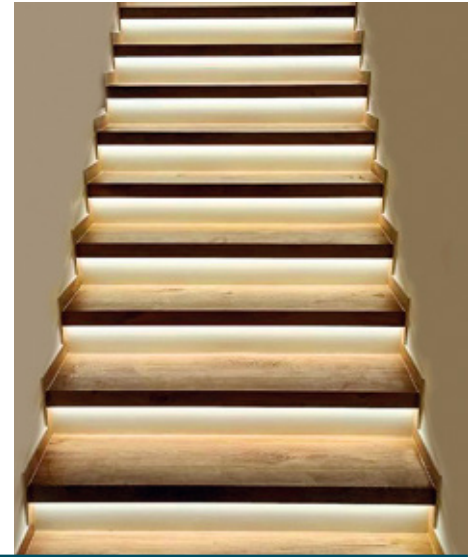

OHNUTÍ LAMELY



303 Kč
s DPH

250 Kč bez DPH/ks
303 Kč s DPH/ks
+ cena materiálu

PRO LEPŠÍ OCHRANU A PEVNOST SCHODŮ

VÝBĚR ZE VŠECH DEKORŮ VYNILŮ



PARAMETRY PODLAHY

Na jaké parametry si dát pozor při výběru podlahy?

Není podlaha jako podlaha a proto je třeba si pečlivě porovnat parametry podlah.

Při výběru podlahy je třeba dbát na:

Zdravotní nezávadnost

Každý seriózní prodejce by vám měl na vyžádání předložit certifikáty prokazující zdravotní nezávadnost podlahoviny.

Materiál základní desky

Obecně se doporučuje vybírat materiály s vyšší hustotou, neboť nemají problém s odolností proti vlhkosti a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu podkladu. V současnosti se za nejlepší volbu považují vinylové podlahy s rigidním jádrem a to hned z několika důvodů. Jsou výrazně stáječší a odolnější proti změnám teplot a vlhkosti. Kombinací plastu a minerálního plniva vzniká zdravější a hygieničtější jádro, které dobře vede teplo ale vyznačuje se rozměrovou stálostí. Toto jádro se označuje jako PSP (plastic stone plastic). Díky tomuto jádru je podlaha i pevnější a je možné ji pokládat i na nerovnější podklad.

Typ click systému

Nejrozšířenější je patentovaný systém Uniclic od belgické společnosti Unilin, který se vyznačuje pevnými spoji i snadnou instalací. Vždy je potřeba hledat patentovaný zámkový systém, nekvalitní zámek poznáte podle toho, že spoje nedrží pevně a zámek jde snadno odlomit.



Struktura povrchu

Povrch by neměl být úplně hladký ani příliš vroubkovaný. Nevýhodou hladkého povrchu je jeho zvýšená klouzavost. Nevýhodou příliš vroubkovaného povrchu je těžší údržba, jelikož se špína drží v drážkách.

Vhodnost pro podlahové topení

Ne všechny vinylové podlahy jsou určeny pro podlahové vytápění. Nejlépe si v tomto ohledu vedou podlahy s rigidním jádrem, které má dobrou vodivost, ale zároveň při zahřívání zůstává rozměrově stálé. Vždy je ale třeba dodržet pokyny výrobce ohledně maximální teploty.

Celková tloušťka podlahy

Obecně platí že příliš tenká podlaha kopíruje veškeré nerovnosti podkladu. Tloušťka podlahy od 5 mm se považuje za vyhovující.


Tloušťka nášlapné vrstvy

Zde platí že čím silnější nášlapná vrstva, tím je podlaha odolnější. Jedná se o ochranný film, který je nanesen na povrchu a chrání tak natištěný dekor proti zničení. Pro domácí prostory často stačí podlaha s nášlapnou vrstvou 0,15 – 0,35, pro komerční účely se doporučuje 0,4 – 0,8 mm.

Dekor

Výběr dekoru je jen otázkou vkusu. Obecně platí, že do menších a tmavších prostor je vhodné volit světlejší odstín, který prostor opticky zvětší. Do větších prostor můžete klidně zvolit tmavší odstín podlahy. U dekoru dřeva je dobré jej sladit s interiérem (dveře, okna, parapety, nábytek).

TEST	Výsledky testování		Výsledky testování
Podlahové vytápění	EN12667	Tep. odpor 0,0831 R (m2 K/W)	Schváleno
Statické zatížení	ISO24343-1	ASTM F970-07	Splňuje
Odolnost vůči vystavení teplu	F1700 EN16511	ASTM F2199	Splňuje
Nabobtnání po ponoření	ISO24336	NALFA LF 01-2011	0,05%
Třída nárazové izolace	EN13329	ASTM E492-09 IIC	Hodnocení = 57
Třída přenosu zvuku	ISO712	ASTM E413-16	Hodnocení STC = 68
Požární odolnost	EN 13501-1, ISO 9239-1	ASTM E648 / 662	Třídy I
Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E	NALFA LF 01-2011	Splňuje vysoké komerční zatížení
Odolnost proti nárazu	EN 16511	NALFA LF 01-2011	Splňuje
Odolnost proti skluzu	EN13893	ASTM C1028	za sucha: 0,55 za mokra: 0,51
Odolnost proti barvení	EN423	ASTM F925	Splňuje
Chemické složení	Ortho-ftaláty Prop 65	Olovo CPSIA	Nebyly detekovány
Nebezpečné látky	rtuť, chrom VI, kadmium, SCCp, benzen, xylen, tributylcín atd.		Nebyly detekovány
Označení emisní třídy	Nařízení n°2011-321		A+
REACH			Splňuje

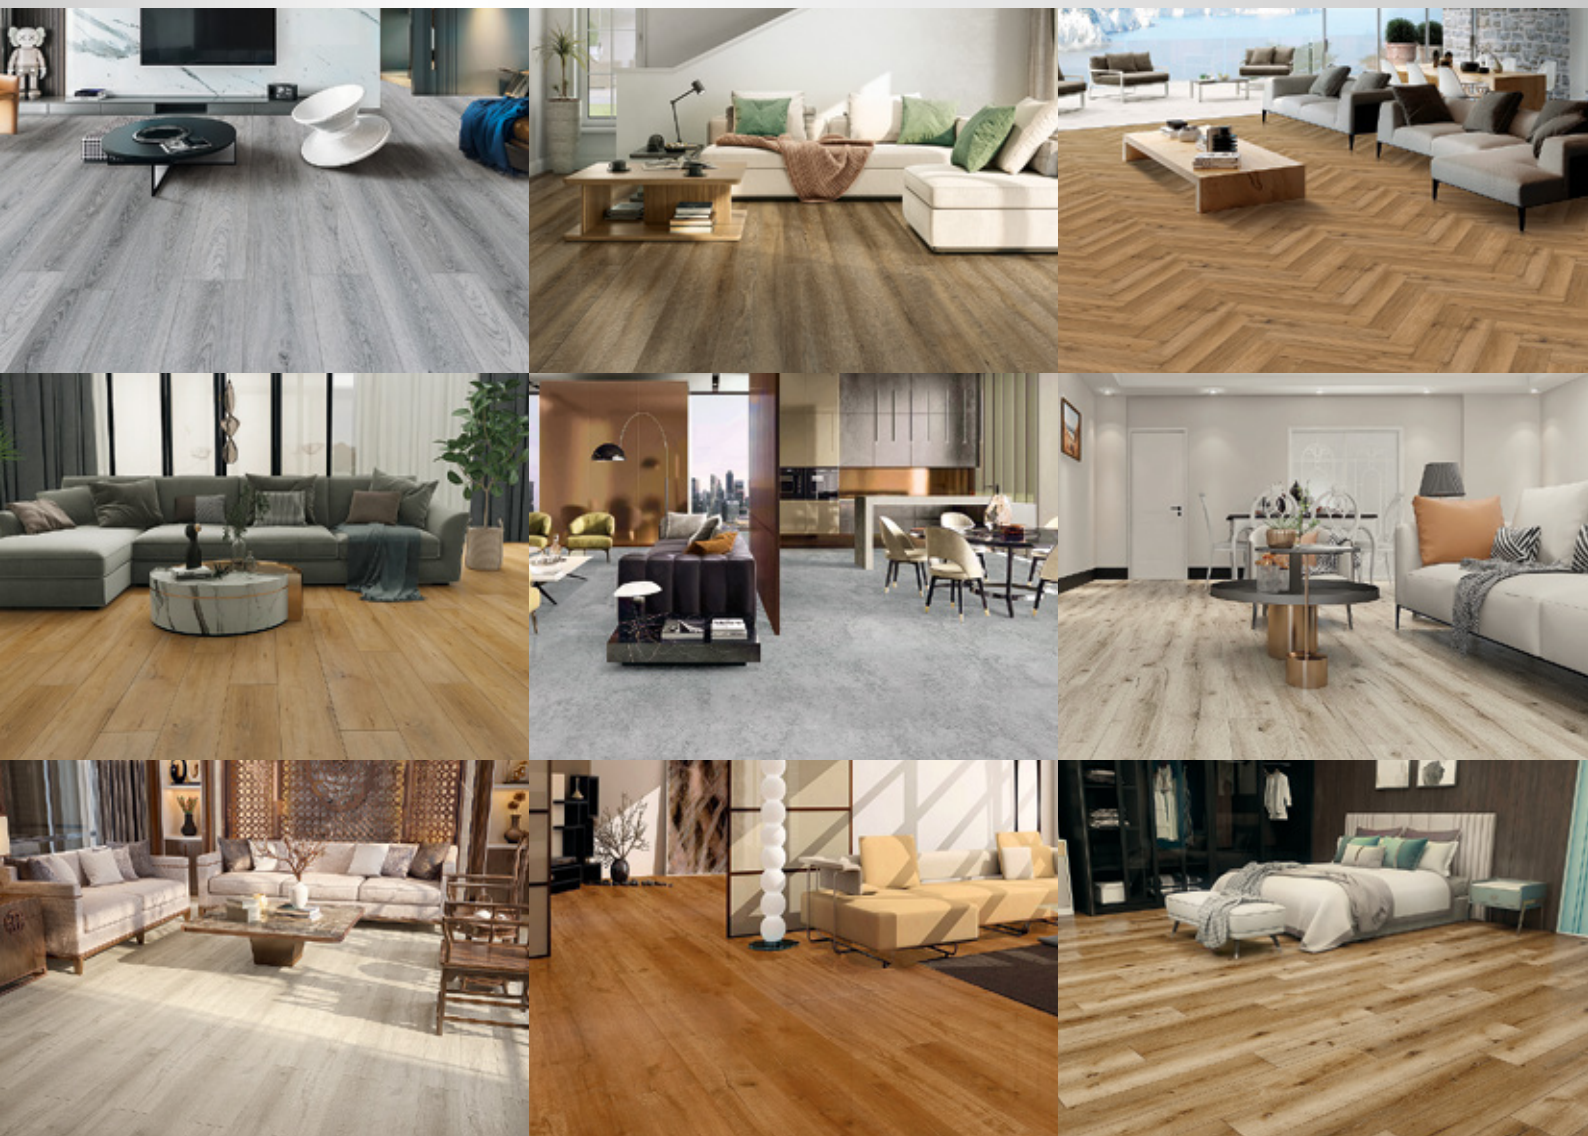

VÁŠ PRODEJCE:

NF
NEMO FLOOR

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny. Ceny uvedené v katalogu jsou orientační. Aktuální ceny získáte v prodejně.